














## Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF300 A		2650	1200	16	10.8	11	78	172	87	192	2,94
SF300 W		2650	1200	16	9	115	78	172	87	192	2,35

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>305</b>	<b>320</b>
50°	573	639	672	705
21°	<b>255</b>	<b>285</b>	<b>300</b>	<b>315</b>
70°	562	628	661	694
32°	<b>210</b>	<b>240</b>	<b>255</b>	<b>270</b>
90°	463	529	562	595
38°	<b>190</b>	<b>220</b>	<b>235</b>	<b>250</b>
100°	419	485	518	551

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>315</b>	<b>330</b>
50°	595	661	694	728
21°	<b>265</b>	<b>295</b>	<b>310</b>	<b>325</b>
70°	584	650	683	716
32°	<b>260</b>	<b>290</b>	<b>305</b>	<b>320</b>
90°	573	639	672	705
38°	<b>250</b>	<b>280</b>	<b>295</b>	<b>310</b>
100°	551	617	650	683



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



### DEPOSITO - BIN

D105 - D155 - D205 - D255 - D305  
D405 - DR140 - DR320


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 538 x 663 x 650  
WxDxH(in): 21 3/16" x 26 2/16" x 25 10/16"

### DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 600 x 750 x 800  
WxDxH(in): 23"10/16 x 29"8/16 x 31"8/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%  
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

#### MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)

#### MAX

40°C (104°F)


35°C (95°F)

+ 10 %


5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat  
Volume aria - Air Volume

**3452 W**  
**1000 m<sup>3</sup>/h**

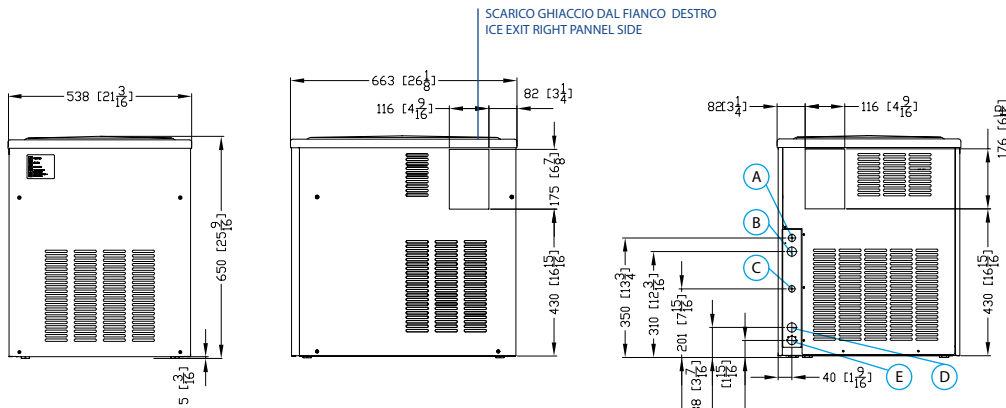

- A** Alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas  
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas  
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua  
Water drain ø 20 mm

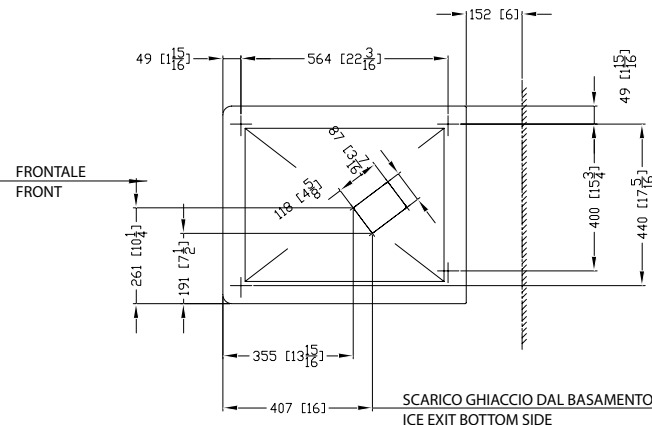

NOTA:  
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTA:  
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation